

帯鉄用  
結束機

札幌産業(株)

## New BESTOP製タイトナー・シーラー(鋼板工業製)

## HP-32Ⅲ型タイトナー(引き締め機)




軽量、小型のプッシャータイプの引締機です。  
エア圧力の調整で締付力が自由に選択  
できます。

引締完了後は先端部のカッターで簡単に  
フープを切断できます。

S型シーラーとセットでご使用ください。



## S型シーラー(封かん機): シングルアップノッチ

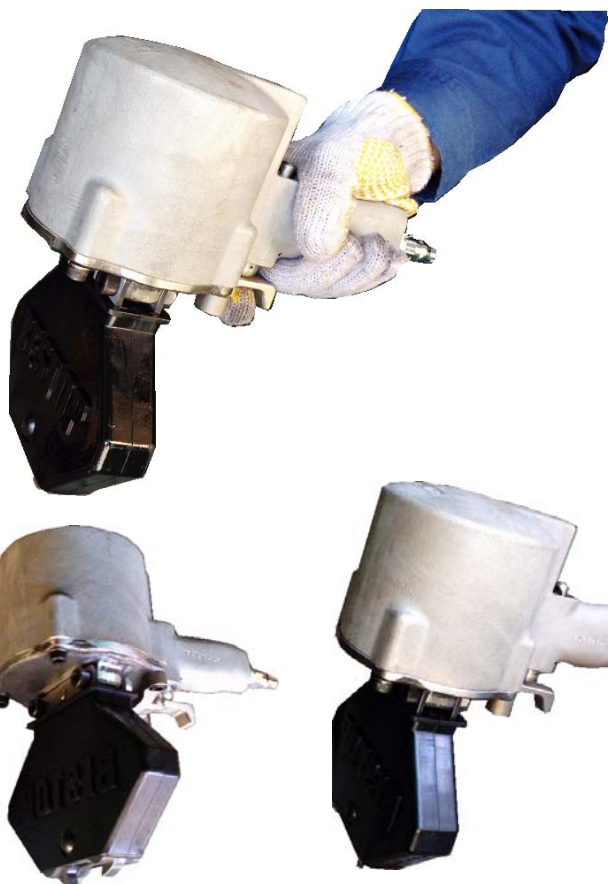

S型シーラーはフープのシーリングを  
瞬間的に行う空動式シーラーです。

軽量、コンパクトで作業は片手で持って  
シールの上に乗せ、ボタンを押すだけで  
OKです

BESTOP  
HP-32Ⅲ  
タイトナー

レバーロング化  
→操作性UP

エア流量調整弁追加  
→帯鉄のサイズに合わせて調整可

ター除間調整機構追加  
!実なバンドカットが可能

スロットルバルブ左回し  
→国際標準へ変更

新型エアモータ  
→小径で握り易さUP  
耐久性UP

排気を前方向に変更  
→排気が手に当たらない

ベ어링ホルダーに傾斜  
→帯鉄の挿入し易さUP

S-32-25-19  
シーラー

## 器具仕様

型式	重量 (kg)	引締力 (N)	空気圧 (MPa)	適用帯鉄	
				巾(mm)	厚(mm)
HP-32Ⅲ	4.3	7,840	0.6	19,25,32	0.5~1.2
S-32	3.5	—	0.6	32	0.5~1.2
S-25	3.3	—	0.6	25	0.5~1.2
S-19	3.1	—	0.6	19	0.5~1.2

## ノッチ(切り込み)方式

■シングルアップノッチタイプ



■ダブルアップノッチタイプ



樹脂製安全カバー標準追加  
→安全性UP