


コイル
ディスペンサー

札幌産業(株)

帯鉄の散乱やハネ返りを防ぎ
帯鉄のムダを省き作業効率がアップします。


帯鉄用コイルスタンド

KDS 帯鉄用




帯鉄用普通品

【特徴】 サイズを問わず帯鉄32mmまで使用可能

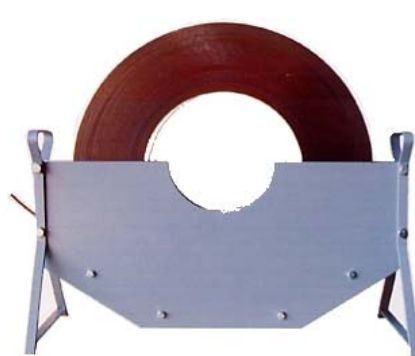

ロール式

【特徴】 帯鉄を上から入れるだけでローラの働きで軽い力でスムーズに使用出来ます

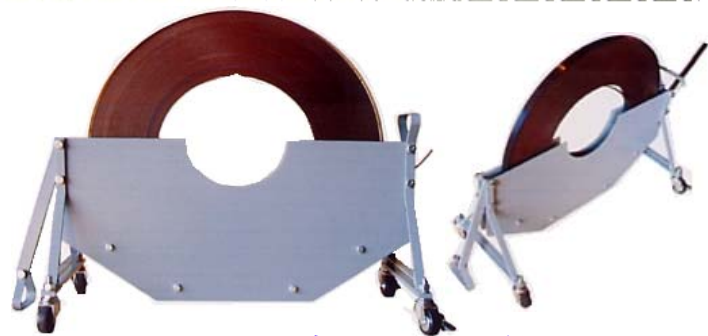



ロール式キャスター付き

【特徴】 帯鉄をいれたまま作業現場の移動が出来ます

PPバンド用コイルホルダー
バンドの散乱を防ぎ、プレーキの作用で
バンドの出すぎを抑え作業効率がアップします。

PPバンド用

注) PPバンド用には1,000巻用と2,500巻用があります。

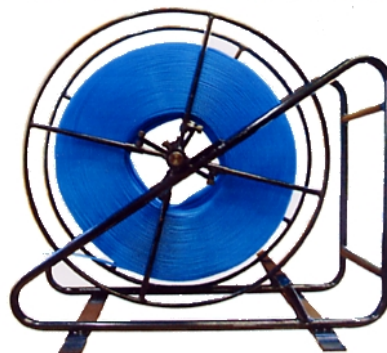

PPバンド用普通品

【特徴】 紙巻入りやエステルバンドも使用出来ます



普通品キャスター付き

【特徴】 作業現場への移動が簡単です



PP及びエステルバンド用
コイルディスペンサー

【550HS型】

仕様

- ・内径200mm用
- ・コイル巻き幅
80mmMin~200mmMax
(PPバンド2,500巻きに対応)
- ・キャスター&キャリヤハンドル付
- ・工具箱、ドラムブレーキ有り
- ・ドラム外径490mm
- ・重量：20kg

名称	本体寸法m/m 巾 奥行 高さ	内径	可能外径m/m	可能バンドm/m	本体重量Kg
普通品	715×230×690			フリー(10~32)	7.5
ロール式	700×255×410	フリー	630m/m	サイズ別	7.0
ロール式キャスター付	700×330×445				10.0
1,000m巻用	350×550×500			150 (幅)	5.8
2,500m巻用	400×550×500			200 (幅)	7.2
キャスター付1,000m用	350×620×830	フリー	460m/m	150 (幅)	8.7
キャスター付2,500m用	400×620×830			200 (幅)	10.1

* 特注サイズ、2連、3連も製作出来ます。お問い合わせ下さい。